


S-Inverter Eco Plus



เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิม 43%*
Fast Cooling
เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยกระจายความเย็นสบายทั่วถึงทุกมุมห้อง เย็นเร็วทันใจขึ้นกว่าเดิมถึง 43%*

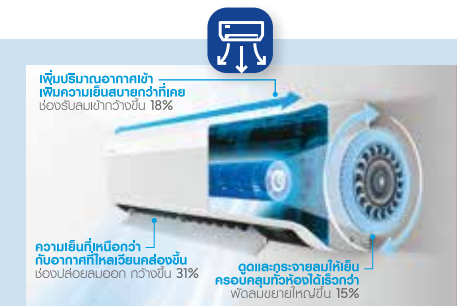

แผ่นกรองต้านแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*
Copper Antibacterial Filter
แผ่นกรองเคลือบทองแดง สามารถลดกลิ่นค่าความสะอาดได้ช่วย ป้องกันแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ถึง 99%* ช่วยลดกลิ่นเหม็นอับในเครื่องปรับอากาศ



อากาศสะอาดไร้กลิ่นอับขึ้น 3 Step Auto Clean
รักษาความสะอาดภายในตัวเครื่องปรับอากาศโดยไม่ต้องทำอะไรเลย ด้วยโหมดการทำความสะอาดอัตโนมัติ 3 ขั้นตอนในตัว ช่วยให้อากาศเปลี่ยนความร้อนแห้ง โดยการไล่ความชื้นด้วยการเป่าลม สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นเหม็นได้



S-Inverter Eco Plus



*หมายเหตุสำหรับค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าเดินท่อ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนวันที่ 01/01/2024 <https://th-samsung-warranty-register.thsamsungcampaign.com/> เท่านั้น

AR10DYHZBWKNST | AR13DYHZBWKNST | AR15DYHZBWKNST | AR18DYHZBWKNST | AR24DYHZBWKNST

- Digital inverter boost**
ประสิทธิภาพสูงถึง 73%*1 ด้วยเทคโนโลยี Digital inverter boost
- PFC with Durafin™**
นวัตกรรมเคลือบผิวท่อระบายความร้อนแบบใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและเสริมสร้างความทนทานและใช้ได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น*2
- 4-Way swing**
ควบคุมทิศทางความเย็นได้จากระยะไกล กระจายลมในทุกที่ ตามที่คุณต้องการ

ข้อมูลจำเพาะ รุ่นเอสอินเวอร์เตอร์ อีโค่ พลัส

	AR10DYHZBWKNST	AR13DYHZBWKNST	AR15DYHZBWKNST	AR18DYHZBWKNST	AR24DYHZBWKNST
รหัสคอยล์เย็น (Indoor Unit)	AR10DYHZBWKNST	AR13DYHZBWKNST	AR15DYHZBWKNST	AR18DYHZBWKNST	AR24DYHZBWKNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor Unit)	AR10DYHZBWKNST	AR13DYHZBWKNST	AR15DYHZBWKNST	AR18DYHZBWKNST	AR24DYHZBWKNST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor	Outdoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (Ø, V.Hz.)	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz	1Ph,220-240V,50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	820	1190	1300	1850	1900
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	6.0	8.4	5.8	8.4	8.5
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (Standard)	9,000	12,000	14,500	18,000	21,500
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU / h) (min / max)	3,100 ~ 11,500	3,500 ~ 14,000	3,200 ~ 16,000	5,600 ~ 20,000	5,000 ~ 25,000
อัตราการหมุนเวียน (Air Flow Rate) (m³/min)	10.70	11.90	15.80	17.90	18.60
ระดับความเร็วของพัดลม (Fan Speed) (Ult Tur / Tur / Hi / Mid / Lo)	1070 / 1000 / 930 / 860 / 755	1105 / 1035 / 965 / 895 / 790	1070 / 1000 / 930 / 825 / 720	1140 / 1105 / 1035 / 930 / 852	1140 / 1105 / 1035 / 965 / 860
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right	Auto Up-Down, Auto Left-Right
SEER (BTU / wh)	18.00	18.30	18.80	18.00	18.00
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5	5	5★	5	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FJ6	UB1TC5102FE6	UB1TC5146FER	UB1TC5146FJR
แผงระบายความร้อน (Fincoil)	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™	PFC with Durafin™
กำลังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	959	959	959	1409	1409
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	430	450	600	600	720
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32	R32	R32	R32	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)					
Indoor (High / Low) (dBA)	41 / 25	44 / 25	44 / 28	48 / 33	51 / 33
Outdoor (High) (dBA)	54	54	55	57	60
ขนาดสินค้า (Dimensions) (W*H*D)					
Indoor Size (mm)	682 x 299 x 215	820 x 299 x 215	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215	1055 x 299 x 215
Indoor / Include Package (mm)	742 x 375 x 290	880 x 375 x 290	950 x 375 x 290	950 x 375 x 290	1125 x 375 x 290
Outdoor Size (mm)	660 x 475 x 242	660 x 475 x 242	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 638 x 310
Outdoor / Include Package (mm)	778 x 550 x 331	778 x 550 x 331	844 x 622 x 353	844 x 622 x 353	1023 x 724 x 413
น้ำหนัก (Weight) (kg)					
Indoor / Net Weight (kg)	7.7	8.9	10.3	10.3	11.6
Gross Weight (kg)	8.9	11.1	12.5	12.5	13.2
Outdoor / Net Weight (kg)	18.7	18.7	23.7	27.5	35.6
Gross Weight (kg)	20.5	20.5	25.5	29.2	38.6
ชุดท่อต่อสารทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC1438Z3	FSC1438Z3	FSC1412Z3	FSC1458Z3	FSC1458Z3
ท่อก๊าซ (inch)	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	1 / 2"	5 / 8"
ท่อของเหลว (inch)	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
ความยาวการเดินท่อสูงสุด (Max. Field Piping Length - IUUS / m)	15.0	15.0	15.0	30.0	30.0
ความต่างระดับสูงสุด (Max. Level Difference - IUUS / m)	7.0	7.0	7.0	15.0	15.0

*1ทดสอบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR12TXCAAWEKU เปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AQ12EASER ที่ไว้ใช้ *2 พิจารณาดูจากเนื้อเยื่อที่เคลือบเครื่องปรับอากาศชนิดรุ่น AR13TYHYBWKNST กับ AR18JRFNFWK

