



*X*INVERTER *Plus*



X IS ELEGANT

X IS ELEGANT

โดดเด่นด้วยดีไซน์แอร์ทรงเหลี่ยม พิวสั่มพัสพิเศษ
ที่พร้อมยกระดับทุกสไตล์ห้องคุณให้เรียบหรูขึ้นอีกขั้น

สมบูรณ์แบบในสไตล์คุณ

กับประสบการณ์เหนือชั้น จาก 15 ปีเจอร์อัจฉริยะของ XInverter Plus
พร้อมด้วยดีไซน์เอกลักษณ์ที่เรียบง่ายนำค้นหาด้วย **5 สี**
ให้คุณเลือกได้อย่างสมบูรณ์แบบในสไตล์คุณ



Hairline Texture

เพิ่มความทันสมัยให้ห้องของคุณ
ด้วยแอร์รูปทรงเหลี่ยมพิวสั่มพัสด้าน

XINVERTER^{Plus}



X IS SMART

Control with Technologies



Application

สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Carrier In The Air ที่สามารถเปิด - ปิด ตั้งค่าทุกอย่างได้แบบรีโมท สามารถควบคุมการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มี Wi-Fi



Voice Command

การทำงานอัจฉริยะ สั่งงานด้วยรูปแบบเสียงเพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่บ้านก็สามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนแทนรีโมทได้ทันที



Gentle Touch


นวัตกรรมปล่อยลมเย็นจากที่สูง ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง เพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมลดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ผ่านการทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น

X IS CLEAN



X-IONIZER





ที่สุดแห่งพลังการฟอกอากาศ นวัตกรรมสุดล้ำในการดักจับฝุ่นมลพิษอากาศบริสุทธิ์ปลอดภัยจากมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส คอแบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้และสารเคมีในอากาศ

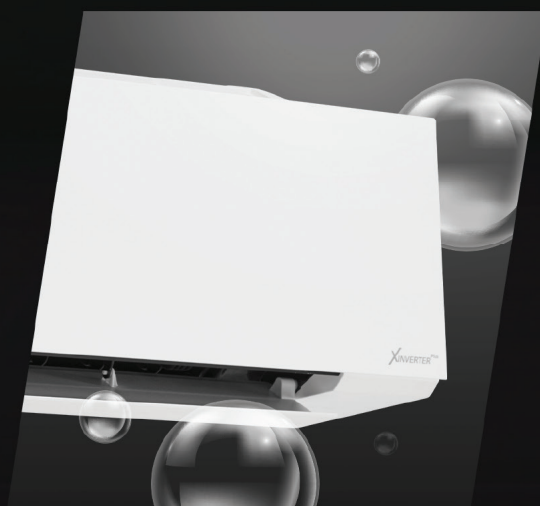

X IS SAVE

Realtime Power Consumption Check

เพียงแค่เชื่อมต่อผ่าน แอปพลิเคชัน Carrier In The Air ก็รู้ค่าไฟของแอร์ได้ทันที ด้วยการคำนวณพลังงานและอัตราค่าไฟฟ้า โดยสามารถเรียกดูได้ตลอดทั้งปี แสดงผลได้ใน รูปแบบรายวัน หรือรายชั่วโมง

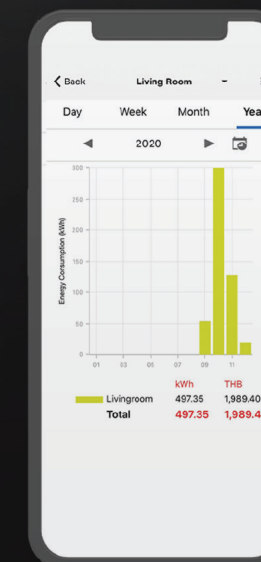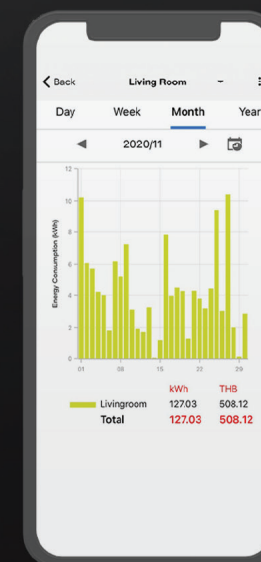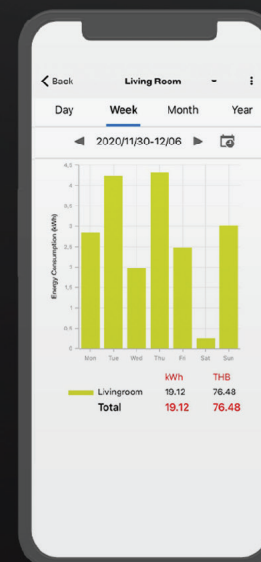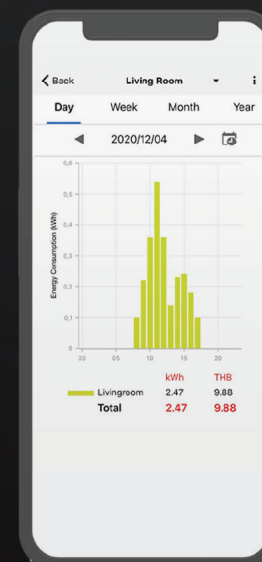

More Saving

คุ้มค่ากว่าเดิม กับการประหยัดไฟที่มากกว่า ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 5 ดาว





Hiwall Inverter - ‘XInverter’ Series (TVAB-I)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010A-W-I	42TVAB013A-W-I	42TVAB016-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010A-B-I	42TVAB013A-B-I	42TVAB016-B-I	42TVAB018-B-I	42TVAB024-B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB01A0-O-I	42TVAB013A-O-I	42TVAB016-O-I	42TVAB018-O-I	42TVAB024-O-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB010A-P-I	42TVAB013A-P-I	42TVAB016-P-I	42TVAB018-P-I	42TVAB024-P-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB010A-G-I	42TVAB013A-G-I	42TVAB016-G-I	42TVAB018-G-I	42TVAB024-G-I
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010A-I	38TVAB013A-I	38TVAB016-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	15,000	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(4,400 -17,000)	(3,900-21,100)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	24.56	24.56	22.50	23.24	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5*****	5*****	5***	5****	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.51	0.76	1.15	1.43	1.85
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	2.60	3.85	5.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto				
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	635	635	659	647	670
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	14	14	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)	Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	48	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	29	29	32	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	760	780	870	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary		Twin Rotary		
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อนั้นสุด)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

Hiwall Inverter - ‘XInverter’ Series (TVAB-I)

รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB028A-W-I	42TVAB030A-W-I	42TVAB033-W-I	42TVAB036-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB028A-B-I	42TVAB030A-B-I	42TVAB033-B-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม)		42TVAB028A-O-I	42TVAB030A-O-I	42TVAB033-O-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB028A-P-I	42TVAB030A-P-I	42TVAB033-P-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB028A-G-I	42TVAB030A-G-I	42TVAB033-G-I	-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028A-I	38TVAB030A-I	38TVAB033-I	38TVAB036-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	25,200	27,600	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	BTU/hr.	(5,100-27,900)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU/hr./watt	20.06	18.60	17.60	17.13
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5**	5*	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.40	2.50	2.90	3.70
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	11.10	11.50	14.50	17.85
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)	220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	806	847	882	1,006
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	37/40/44/48/52	37/40/44/48/52
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)	Copper tube coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	39	66	66	67
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	1,140	2,000	2,000	2,100
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condensing Coil Type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter	Over 15 m. need to extra charge 30 g./m. Per meter		
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อนั้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	15	20	20	20

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)	Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.
--	---

*ข้อมูลเป็นการคำนวณโดยประมาณ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม

16 Features

CLEANNESS & PURITY

ความสะอาด



X-IONIZER

ที่สุดของการฟอกอากาศ
ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรก
ในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ



PM 2.5 FILTER

ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่น
ขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น
ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น
ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น
และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY 3 STARS

ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 “5 ดาว”
การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์
นาน 10 ปี



WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน
นาน 5 ปี



SERVICE 3 YEARS

ฟรีค่าแรง 3 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า
กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรง
จลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



COPPER COIL

คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและ
คอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน
ง่ายต่อการซ่อมแซม



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติขึ้นต่อเนื่อง
ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะอาดสบาย



EXTRA CLEANING

สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการ
ถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย
สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม



GENTLE TOUCH

ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว
ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง
หมดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง



4 WAYS AUTO LOUVER

ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่
ด้วยบานสวิงปรับได้ถึง 4 ทิศทาง



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท
พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร
พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท



CONTROL WITH TECHNOLOGIES

เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและ
สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ใช้งานสะดวก

*ตัวเลขนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยา Carrier (ประเทศไทย) จำกัด *เงื่อนไขของการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
สามารถส่งผลต่อความสามารถในการทำงานจริงได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ : 1. เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แกรนด์ ซีรีส์ รหัส 42TVAB036-1/381TVAB036-1 สามารถทำความเย็นได้ 36,000 บีทียู โดยประมาณ
เฉพาะที่อุณหภูมิห้องเย็น 27°C ขนาด 36 - 50 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณความร้อนภายในห้อง, วัสดุอาคาร, การติดตั้ง, การใช้งาน, ฯลฯ
2. ส่งลมไกล 15 เมตร *เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งของผลการทดสอบมาตรฐานภายในของบริษัทยา Carrier (ประเทศไทย) จำกัด
3. ระยะส่งลมไกล 15 เมตร จะสามารถทำได้เฉพาะรุ่น 18,000 บีทียู ขึ้นไปเท่านั้น
4. เฉพาะขนาด 36,000 บีทียู มี Gentle Touch Technology



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8:30-17:30



บริการหลังการขาย
1454
Line : @CarrierCare
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30



Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แกรนด์ ซีรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่
7/16 ถนนโกลด์ฟิลด์ แขวงคลองสาน กรุงเทพฯ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม