



Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER



NEW KA SERIES
HAPPY
INVERTER

หลับสบาย
ผ่อนคลายทุกคืน



SLEEP MODE

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณในขณะตื่นนอนหลับ
ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode
สั่งการให้เครื่องปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นลงเล็กน้อย และจะกลับ
เข้าสู่โหมดความเย็นปกติได้โดยอัตโนมัติ เมื่อครบ 110 นาที



Mr. SLIM

เครื่องปรับอากาศ
ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง



ฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์ทุกความสูง

ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

ทำความสะอาดแผ่นกรอง V-AIR Filter ได้ง่าย โดยไม่ต้องเปิดหน้ากากตัวเครื่อง



V-AIR FILTER

แผ่นกรองฝุ่นที่ออกแบบพิเศษ สามารถจัดการอากาศภายในห้องให้สะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราได้ในระดับเซลล์

เย็นเร็วทันใจในปุมเดียว

ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีผ่านไป



FAST COOLING

ระยะเวลาการทำงานที่ลดลง

FAST COOLING

การทำงานปกติ

เวลา

* ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานเมื่อเปิด Fast Cooling



อากาศร้อนแค่ไหน ก็ยังเย็นสบาย



ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อุณหภูมิภายนอกสูงถึง 46°C ด้วยระบบแลกเปลี่ยนความร้อน และ PCB ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการทำความเย็นที่สบายและคงที่

* ทดสอบโดย ห้องทดสอบประสิทธิภาพ Mitsubishi Electric คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทดสอบจากเครื่องปรับอากาศรุ่น MSY-KA18VF

NEW KA SERIES HAPPY INVERTER

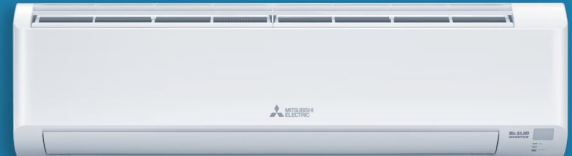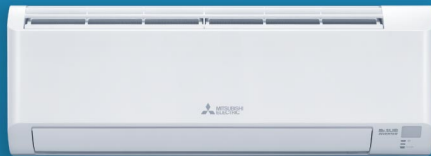

MSY-KA09VF

9,212 BTU
ห้องขนาด 9 - 14 ตร.ม.*

MSY-KA13VF

12,283 BTU
ห้องขนาด 14 - 18 ตร.ม.*

MSY-KA15VF

15,013 BTU
ห้องขนาด 18 - 22 ตร.ม.*

MSY-KA18VF

17,742 BTU
ห้องขนาด 20 - 26 ตร.ม.*

MSY-KA24VF

21,154 BTU
ห้องขนาด 26 - 30 ตร.ม.*

* การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้อง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้น จึงควรปรึกษานักช่างผู้ชำนาญทุกครั้งที่

SPECIFICATION

MODEL

HAPPY INVERTER (KA Series)

MODEL			MSY-KA09VF	MSY-KA13VF	MSY-KA15VF	MSY-KA18VF	MSY-KA24VF	
COOLING	EGAT Level 5							
	Seasonal Energy Efficiency Ratio (Seer)	(Btu/h/W)	18.50					
	Electricity Charge (ประเมินจากการใช้งาน 8 ชม/วัน)	(Baht/Year)	7,270	9,694	11,848	14,002	16,695	
	Capacity Rated (Min - Max)	Btu/h	9,212 (2,730 - 9,895)	12,283 (3,071 - 12,966)	15,013 (4,094 - 15,013)	17,742 (4,436 - 18,425)	21,154 (5,459 - 21,154)	
		kW	2.7 (0.8 - 2.9)	3.6 (0.9 - 3.8)	4.4 (1.2 - 4.4)	5.2 (1.3 - 5.4)	6.2 (1.6 - 6.2)	
	Total Input Rated (Min - Max)	kW	0.865 (0.23 - 1.48)	1.15 (0.25 - 1.56)	1.410 (0.30 - 1.82)	1.67 (0.32 - 2.12)	1.95 (0.35 - 2.13)	
	Running Current	A	4.5	5.7	6.6	7.8	9.0	
	Spl Indoor	Quiet		19	21	26		27
		Low		25	28	31	33	37
		High		37	40	42	44	45
Air Circulation (Low - High)	m³/min	5.4 - 9.0	6.0 - 9.0	7.0-11.6	7.7-12.9	9.2-14.5		
HEATING	Coefficient of Performance	(W)	3.12	3.13	3.12	3.11	3.18	
	Power Supply		220 V/ Single phase/ 50 Hz					
	Operating Current Max	A	6.7	7.1	8.3	9.6	9.7	
FEATURES	Fast Cooling / Powerful Cool		Fast Cooling					
	Error Indication		1-way, User search and beep					
	Timer Switch		12 Hr. ON/OFF Timer					
	Remote Control Switch		Wireless					
	Indoor Fan Speeds		5+ Auto					
	Blow fan	Indoor	Line Flow Fan					
		Outdoor	Propeller					
DIMENSIONS (H x W x D)	Indoor	mm	290x799x233				290x999x233	
	Outdoor	mm	454x660x235		538x699x249	545x780x294		
WEIGHT	Indoor	kg	7.9	8.3		8.4	10.9	
	Outdoor	kg	17.8	18.0	21.5	26.5	27.0	
PIPING SIZE (OUTER DIAMETER)	Liquid (Diameter)	mm (in)	Ø 6.35 (1/4)					
	Gas (Diameter)	mm (in)	Ø 9.52 (3/8)			Ø 12.7 (1/2)		
	Max length / Max height	m	20 / 12				30 / 15	
REFRIGERANT			R32					
HEAT EXCHANGER			Multiflow Condenser (MFC)					

หมายเหตุ : • ค่าไฟฟ้าตามข้อมูลประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยใช้ตามเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมงต่อวัน และตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส
• เพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัย กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ก่อนจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ
• รายละเอียดทุกส่วน อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Specification subjects to change without prior notice)
• การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องที่มีความชื้นสูง และมีการใช้สารเคมีจากสเปรย์ น้ำยาต่าง ๆ เช่น รันเสริมสวย ร้านตัดผม เป็นต้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องปรับอากาศ หากมีการใช้งานในสถานที่ดังกล่าว จะเกิดการอุดตันประกับเครื่องปรับอากาศ ทำหน้าที่ระบายความร้อนเพิ่มเติมได้จากพนักงาน หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน



RoHS



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763 www.mitsubishi-kyw.co.th



ข้อมูลเพิ่มเติม



01-2026